

NOKKA SX

Grues & remorques forestières

HK 6270SX <i>Pro</i>	MV 1402SX / <i>HD Pro</i>
HK 4672SX	MV 1302SX / <i>HD</i>
HK 4669SX	MV 1102SX / <i>HD</i>
HK 3467SX	MV 819SX
HK 51SX <i>Smart</i>	MV 719SX
HK 61SX <i>Smart</i>	MV 719SX

SÉRIES SX
GRUES & REMORQUES
FORESTIÈRES


Machines Expert.

Grue HK 6270SX Pro

Remorques forestières MV 1402SX Pro et 1402SX HD Pro




Pignon-crémaillère robuste




Le partenaire rentable l'année durant pour le chargement et le débardage

- Châssis robuste à 2 longerons
- 4 paires de ranchers en standard, plus en option
- Timon hydraulique
- Stabilisateurs télescopiques en standard
- Modèle de grue fixe sur socle

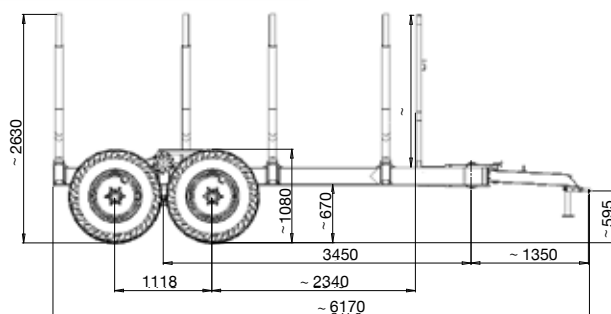

Dimensions avec roues en option

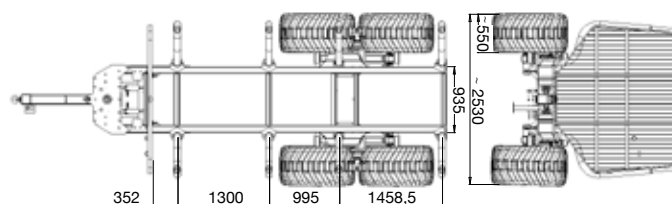


Grue fixe sur socle en option

- Stabilisateurs Pantographes en option pour la remorque MV 1402SX Pro, 1402SX HD Pro, 1302SX/HD, 1102SX/HD



Autres équipements en option

Grappin à fumier-fourrage



Griffes à fourrage





Grues HK 4669SX et 4672SX Remorques forestières MV 1302SX et 1102SX et HD




- Remorque à 2 longerons
- 4 paires de ranchers en standard, plus en option
- Timon hydraulique
- Fixation 3-points pour la grue
- Stabilisateurs télescopiques

HK 4669SX
MV 1102SX
MV 1302SX

HK 4672SX
MV 1102SX
MV 1302SX

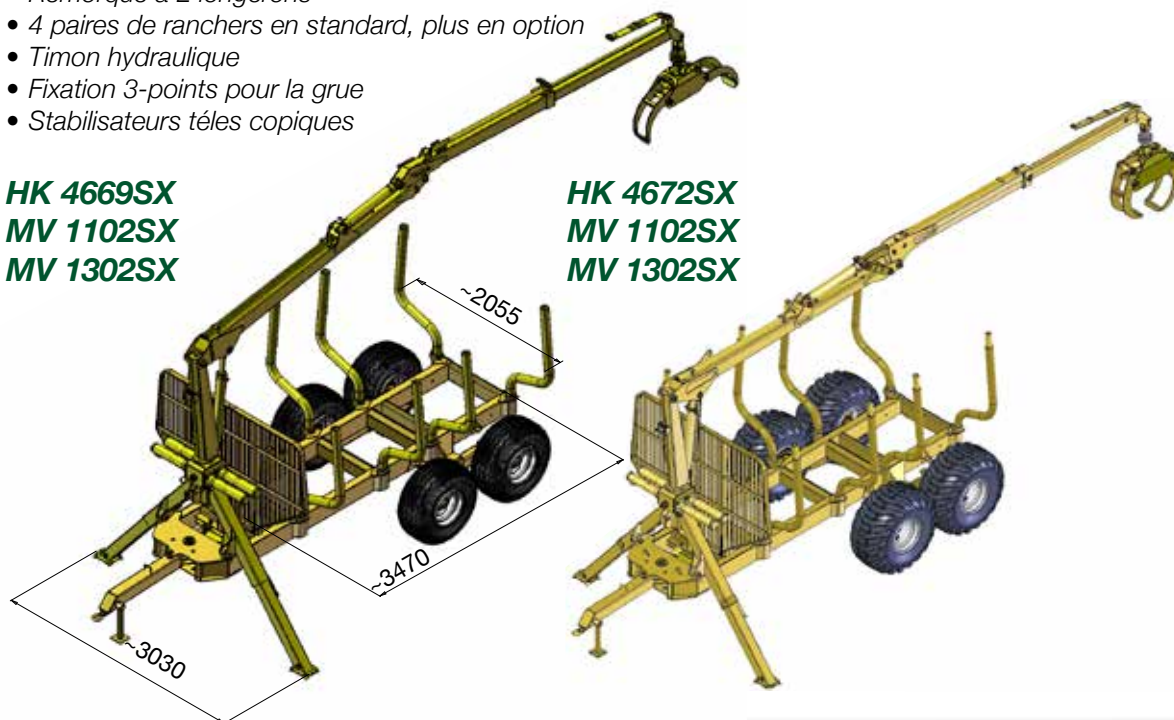

Bacs à gravier



**Grappin pour
balles rondes**




Grues grappin HK 3467SX, HK 51SX *Smart* et HK 61SX *Smart* Remorques forestières MV 819SX et MV 719SX



- Stabilisateurs dépliables

Un choix judicieux

- Capacité de charge: 7,5–8,5 t
- Pneus: 11.5/80-15.3 or 400/60-15.5
- 2 paires de ranchers
- Fixation 3-points pour la grue en std- et console en-A

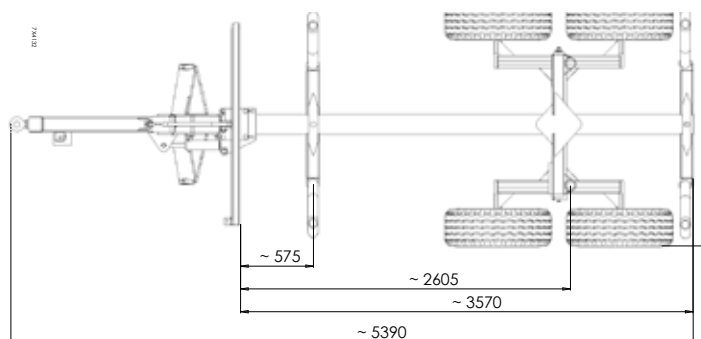

**HK 51SX
MV 719SX**



Articulation à grand angle

- Articulation à grand angle pour une meilleure prise, plus de puissance et d'amplitude de travail
- Aussi sur les grues 4672SX et 6270SX Pro



- Stabilisateurs télescopiques
- En option: freins hydrauliques, rallonge de châssis, éclairage et ranchers.

Systemes de contrôle

rapides et précis

Std 2 leviers en cabine



HA 2 leviers à branche en cabine



HE 2 leviers ON/OFF en cabine



HR contrôle à distance hydro hydraulique - 2 joysticks en cabine



HP Propo BLB pour séries 46 - seulement 2 joysticks en cabine



HP Propo Bucher pour série 62 - seulement 2 mini joysticks en cabine




Équipements & accessoires

Rallonge du châssis & feux de signalisation rétractables



Chape freinée

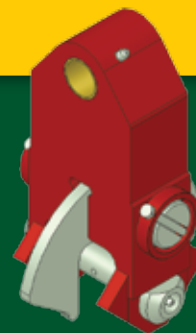

Freins hydrauliques



Transmission hydraulique 4 roues motrices HD



Remorques forestières Nokka SÉRIES SX

MV séries SX	1402SX Pro	1402SX HD Pro	1302SX	1302SX HD	1102SX	1102SX HD	819SX	719SX
Poids, kg	1580	2280	1280	1470	1200	1390	800	780
Capacité de charge, kg	14000	14000	13000	13000	11000	11000	8500	7500
Poids total, kg	15580	16280	14280	14470	12200	12390	9300	8280
Largeur, cm	243	243	241	241	219	241	190	177
Longueur, cm	615+85	615+85	546+85	546+85	546+85	546+85	532+71	532+71
Hauteur, cm	258	258	230	235	224	230	204	204
Longueur de la surface de chargement, cm	416+85	416+85	347+85	347+85	347+85	347+85	333+71	333+71
Surface de charge, m²	3	3	2.7	2.7	2.4	2.4	1.9	1.9
Largeur de voie, cm	193	193	191	191	179	191	150	147
Garde au sol, cm	62	62	57	62	58	59	57	55
Ranchers, paires	4 paires	4 paires	4 paires	4 paires	4 paires	4 paires	3 paires	2 paires
Roues std	500/55-17	500/55-17	500/50-17	500/55-17	400/60-15.5	500/55-17	400/60-15.5	11.5/80-15.3
Moyeux avec roues std	80x80-6 goujons	80x80-6 goujons	80x80-6 goujons	80x80-6 goujons	80x80-6 goujons	80x80-6 goujons	60x60-6 goujons	60x60-6 goujons
Roues en option	550/45-22,5*	550/45-22,5*	no	no	500/50-17	no	no	400/60-15.5

*Moyeux 90x90-8

Grues forestières Nokka SÉRIES SX

HK séries SX	6270SX Pro	4672SX	4669SX	3467SX	51SX/61SX Smart
Poids, kg	1 120	965	915	795	700
Couple de levage brut, kNm	62 / 67	46/48	46/48	34	-
Couple de rotation, kNm	16	12,0	12	7,5	6,5
Angle de rotation,°	400	400 °	400	400	400
Portée max., m	7,0	7,2	6,9	6,7	5,1 / 6,1
Pression de service max., bar	195 / 211	175/180	175/180	170	175
Débit minimum de la pompe, l/min	50-60	40-50	40-50	30-40	25-40
Système de fixation	Console à bride	Console 3-points en A	Console 3-points en A	Console 3-points std	Console 3-points en A
Mécanisme pivotant	4 cylindres	4 cylindres	4 cylindres	2 cylindres	2 cylindres
Longueur de la rallonge, m	1,6	1,60	1,6	1,4	1,4
Capacité de levage à 4 m. de portée, kg	1240 à 195 bars	872 à 175 bars	890 à 175 bars	663	585/565
Capacité de levage à portée max., kg	728	483	562	395	451/405

Machines Expert.

NOKKA COMPANIES

40950 Muurame
FINLAND

Tel. +358 44 762 4500

Fax +358 14 310 0205

e-mail: nokka@nokka.fi

www.nokka.fi

SCANTRAX

S.A. SCANTRAX Matériels forestiers

Place Léopold Roger

5660 MARIEMBOURG - BELGIQUE

Tél: 0032/60.31.25.01- 0032/60.31.21.94

Fax: 0032/60.31.21.85

E-mail: info@scantrax.be

www.scantrax.be