

NK

Forêt


Série SX

GRUES ET REMORQUES FORESTIERES





7861 - 1352

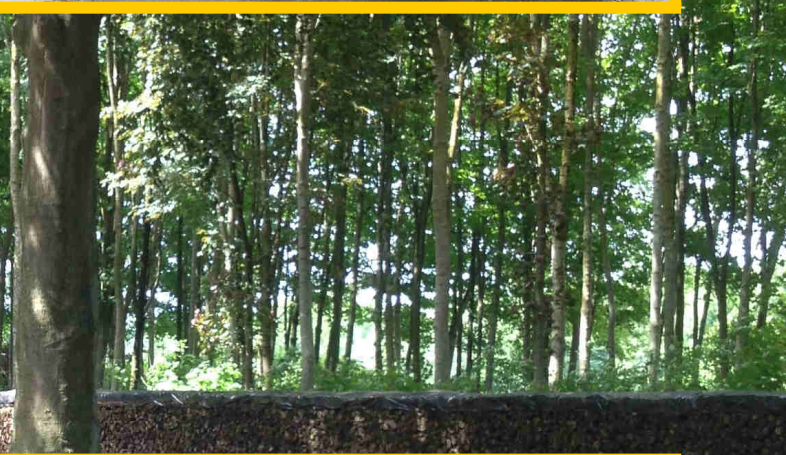


ENSEMBLES GRUES ET REMORQUES FORESTIERES NK															
(*) REMORQUE NK									GRUE NK						
	ST	OP	PNEUS						Montage fixe (et 3 points avec option A2 ou W1)	Montage fixe et 3 points					
									avec stabilisateurs sur grue						
	UE	US	11,5 / 80x 15,3	400 / 60x 15,5	500 ou 520/ 50x 17	550 / 45x 22,5	550 /45x 22,5 A-Profil	3441	3551	5661	6731	7761	7861	7911	
T	T	T													
751(T)	6,5	7	7,5	OP	ST				WS● A2	WS● A2	WS● W1				
851(T)	7,5	8	8,5		ST	OP			WS● A2	WS● A2	WS● W1 A2	A2● W1			
852(T)	7,5	8	8,5		ST	OP			WS● A2	WS● A2	WS● W1 A2	A2● W1			
951(T)	8,5	9	9,5		ST	OP				WS● A2	WS● W1 A2	A2● W1			
952(T)	8,5	9	9,5		ST	OP				WS● A2	WS● W1 A2	A2● W1			
1151(T)	10,5	11	11,5		ST	OP					WS● W1	W1●	W1●	W1●	W1●
1152	10,5	11	11,5		ST	OP					WS● W1 A2	A2● W1	W1●	W1●	W1●
1352	12,5	13	13,5				ST	OP			WS● W1 A2	A2● W1	W1●	W1●	W1●

Versions UE et US chargement remorque : poids, longueur et surface augmentés - portée de grue augmentée
OP = option
ST = standard
● = standard
UE = Union Européenne + Europe
US = Etats-Unis

WS/W1 = stabilisateurs pantographes hydrauliques
A2 = stabilisateurs télescopiques hydrauliques



5661 - 951(T)



3551 - 851(T)

ENSEMBLES GRUES ET REMORQUES FORESTIERES NK

(*) REMORQUE NK							GRUE NK						
	ST	OP	PNEUS				Montage fixe sur socle avec stabilisateurs ... sur remorque						
		UE	US	11,5	400	500 ou							
				/	/	520/							
				80x	60x	50x							
	T	T	T	15,3	15,5	17	3441	3551	5661	6731	7761	7861	7911
652(T)	5,5	6	6,5	OP	ST		AG	AG					
751(T)	6,5	7	7,5	OP	ST		AG	AG					
1052(T)	9,5	10	10,5		ST	OP			W ou A	W ou A			
1252(T)	11,5	12	12,5		ST	OP			W ou A	W ou A	W ou A	W ou A	W ou A

Versions UE et US chargement remorque : poids, longueur et surface augmentés - portée de grue augmentée

OP = option
ST = standard

UE = Union Européenne + Europe
US = Etats-Unis

W = stabilisateurs pantographes hydrauliques
A/AG = stabilisateurs télescopiques hydrauliques



7761 - 1252(T)



3441 - 751(T)



OPTION
4 FÛTS

3441 - 652(T)



W = stabilisateurs pantographes hydrauliques
A = stabilisateurs télescopiques hydrauliques

DISTRIBUTEURS

	3441	3551	5661	6731	7761	7861	7911
7-3/2 XY (50L)	ST						
8-4/2 XY (50L)		ST	ST				
8-4/2 XY (55L)		OP	OP	ST			
8-2/2 XYZ (50L)		OP	OP				
8-2/2 XYZ (55L)		OP	OP	OP			
8-2/2 XYZ (80L)					ST	ST	ST
8-2/2 ON/OFF (55L)		OP	OP	OP			
8-2/2 ON/OFF (80L)					OP	OP	OP
8-0/2 ON/OFF (55L)		OP	OP	OP			
JOYSTICKS PRE-HYDRAULIQUES			OP	OP	OP	OP	OP
JOYSTICKS FULL ELECTRIQUES			OP	OP	OP	OP	OP
RADIOCOMMANDE A DISTANCE			OP	OP	OP	OP	OP



7-3/2 XY



8-4/2 XY



8-2/2 ON/OFF



8-2/2 XYZ



8-0/2 ON/OFF



Joysticks hydrauliques





Joysticks électriques



Radiocommande

GRAPPINS

	OUVERTURE EXT	3441	3551	5661	6731	7761	7861	7911
16S	110 cm	ST	ST	ST				
21SP	124 cm			OP	ST	ST	ST	ST
25SP	140 cm			OP	OP	OP	OP	OP
28SP	164 cm				OP	OP	OP	OP
BOIS ENERGIE 25SP				OP	OP	OP	OP	OP
BOIS ENERGIE 28SP					OP	OP	OP	OP

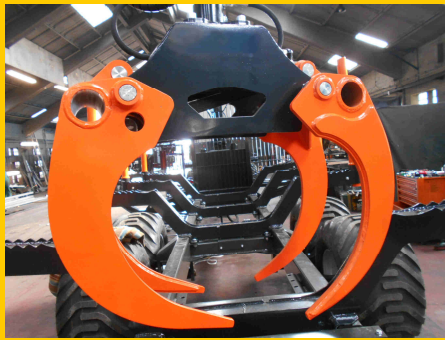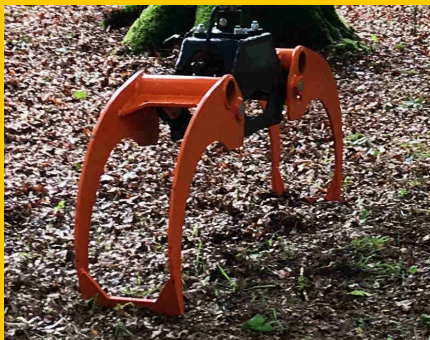

AUTRES ACCESSOIRES GRUES


CHAPE FREINEE




ECLAIRAGE DE TRAVAIL





SIEGE SUR COLONNE

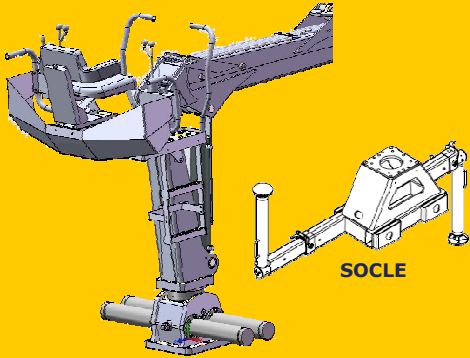


STABILISATEURS

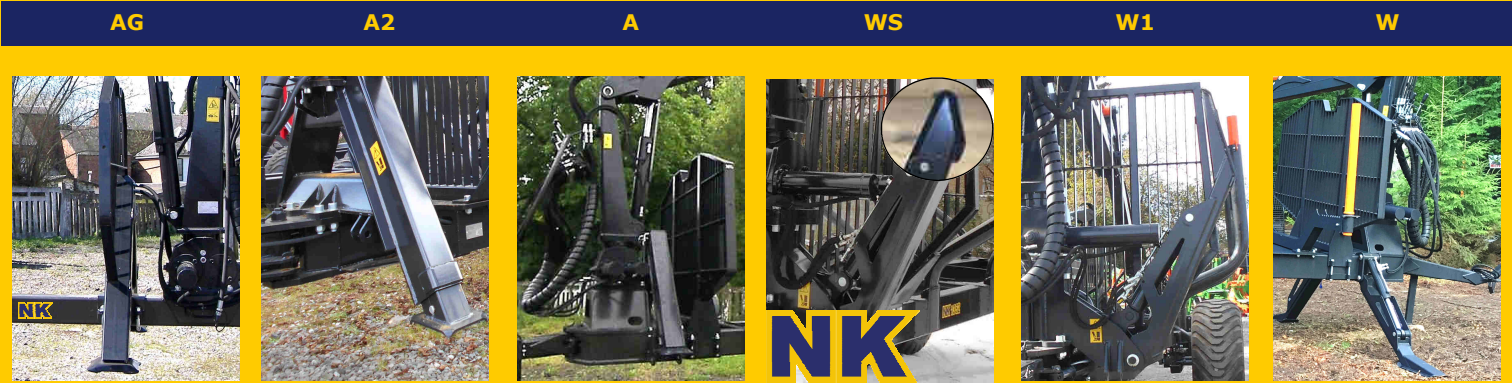

ACCESSOIRES REMORQUES

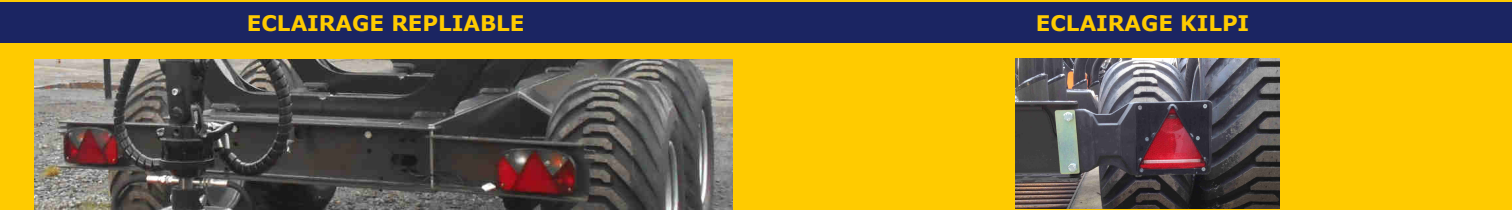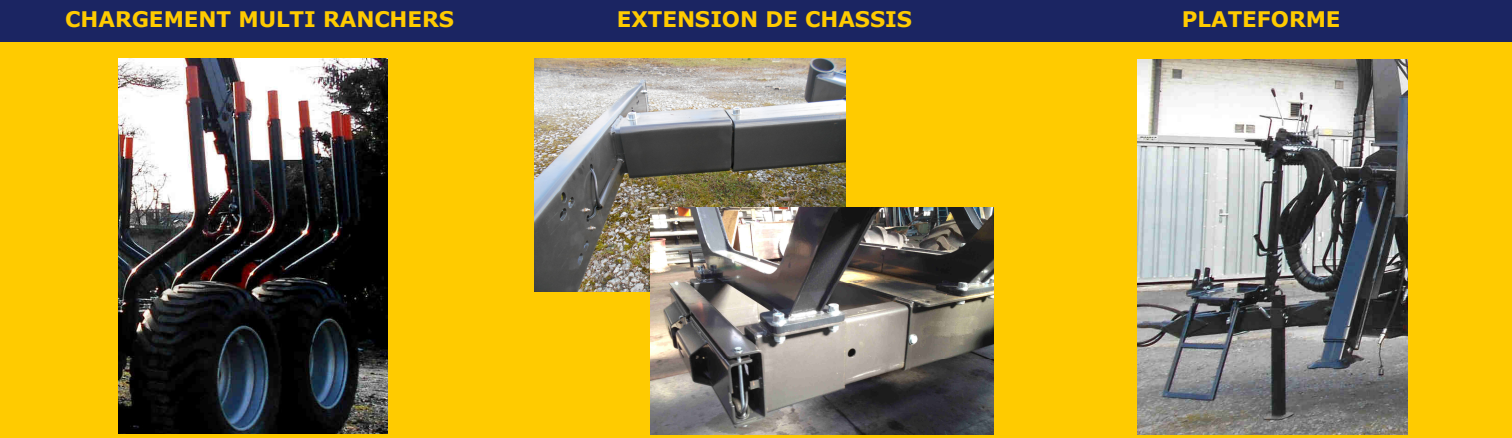

DIVERS

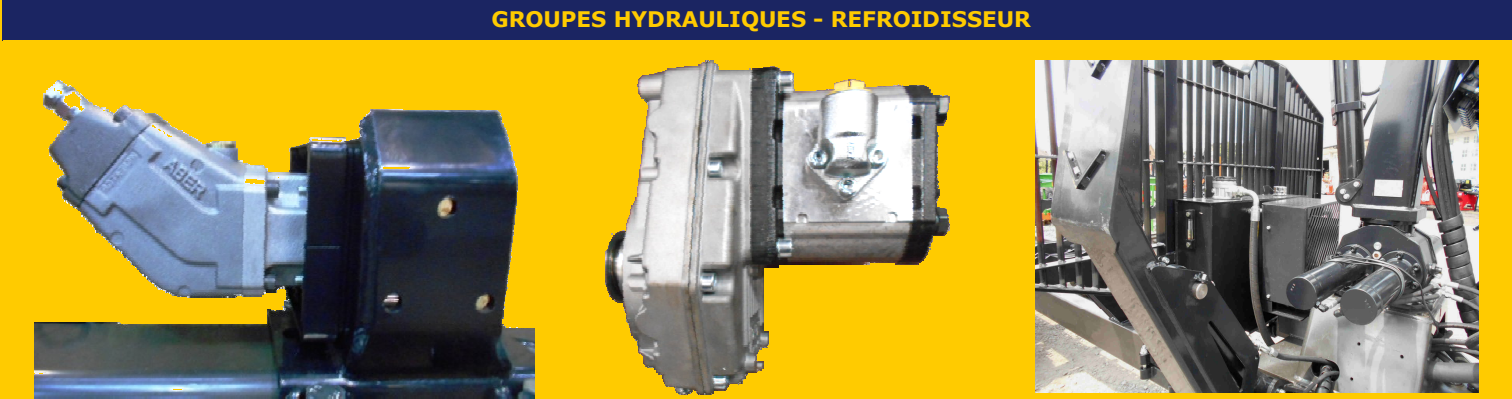

GRUES FORESTIERES STANDARDS

NK	3441	3551	5661	6731	7761	7861	7911
Portée, m	4,2	5,3	6,4	7	7,3	8,3	8,8
Grappin (x)	16S (ext. 110)	16S (ext. 110)	16S (ext. 110)	21SP (ext. 124)	21SP (ext. 124)	21SP (ext. 124)	21SP (ext. 124)
Rotator continu (x)	3T	3T	3T	3T freiné	3T freiné	4T freiné	4T freiné
Pressions données 200bar de service, bar	190	190	190	190	190	190	190
Bielle de transfert vers 2ème bras	1	1	1	1	1	1	1
Lève à 4m s/x, kg	668 (à 3m)	590	893	1.082	1.535	1.466	1.461
Lève en bout de grue s/x, kg	453	412	567	607	665	556	530
Rotation/tourelle: fûts/orientation/kNm	2/360°/5,1	2/360°/5,1	4/360°/10,5	4/370°/15,2	4/370°/17,9	4/370°/17,9	4/370°/21,5
Distributeur	7-3/2 XY (50L)	8-4/2 XY (50L)	8-4/2 XY (50L)	8-4/2 XY (55L)	8-2/2 XYZ (80L)	8-2/2 XYZ (80L)	8-2/2 XYZ (80L)
Débit hydraulique, litres/minute	30-60	30-60	30-60	30-60	40-80	40-80	40-80
Extension hydraulique	-	1	1	1	1	2	2
Grue seule si stabilisateurs standards en option	WS A2	WS A2	WS A2 et W1	A2 W1	W1 -	W1 -	W1 -

En option: disponible aussi en version UE ou US avec portée de grue augmentée.

REMRQUES FORESTIERES STANDARDS

4 ranchers, support de grue NK, grille avant

NK	652(T)	751(T)	851(T)	852(T)	951(T)	952(T)	1052(T)	1052 (T Pro)
Châssis ... poutre(s)	2	1	1	2	1	2	2	2
Longueur de chargement, m	2,9	2,7	3,3	3,5	3,8	3,7	3,9	3,9
Surface de chargement, m²	1,25	1,4	1,9	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1 OP 2,3
Largeur, m	2	1,99	2,15	2,1	2,15	2,1	2,1	2,1
Timon articulé... vérin(s)	-	-	1	1	2	2	2	2
Moyeux/goujons	70x70/6	60x60/6	60x60/6	60x60/6	70x70/6	70x70/6	70x70/6	70x70/6
Structure rancher	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	Type U
Capacité et pneus voir	*	*	*	*	*	*	*	*
Roues	2	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateurs standards	AG	AG	-	-	-	-	W ou A	W ou A

NK	1151(T)	1152	1252(T)	1252 (T Pro)	1352	1452 (T Pro)	1752 (T Pro)
Châssis ... poutre(s)	1	2	2	2	2	2	2 / version porteur
Longueur de chargement, m	3,8	3,9	4,1	4,1	3,9	4,1	4,1 + extension
Surface de chargement, m²	2,2	2,3	2,4	2,4 OP 2,8	2,4	2,4-2,8	2,8-3,3
Largeur, m	2,25	2,15	2,15	2,15	2,4	2,4	2,5
Timon articulé... vérin(s)	2	2	2	2	2	2	2
Moyeux/goujons	70x70/6	70x70/6	70x70/6	70x70/6	80x80/8	80x80/8	90x90/8
Structure rancher	ST	ST	ST	Type U	ST	Type U	Type U
Capacité et pneus voir	*	*	*	*	*	*	*
Roues	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateurs standards	-	-	W ou A	W ou A	-	W ou A	W

En option: disponible aussi en version UE ou US avec capacité de chargement, poids, longueur et surface augmentés.

NK
Le propriétaire

SERIE SX



Place Léopold Roger
5660 MARIEMBOURG - BELGIQUE
Tel. +32.60.31.25.01 / +32.60.31.21.94
Fax +32.60.31.21.85
info@scantrax.be
WWW.SCANTRAX.BE