



japa

JAPA® 365





Japa® 365 : le combiné scieur/fendeur des professionnels

Cette machine polyvalente est dotée de nombreuses fonctionnalités qui conviennent à tous les usages. Japa® 365 peut fonctionner avec une prise de force de tracteur, un moteur électrique ou un moteur thermique et peut être équipé de pneus pour une utilisation sur route. Le fonctionnement se fait avec un joystick hydraulique ou un levier mécanique selon le modèle.

Les circuits hydrauliques sont optimisés pour une utilisation professionnelle et permettent à l'utilisateur de couper et de fendre simultanément, offrant ainsi un rendement élevé et une efficacité maximale de la machine. L'excellente conception hydraulique et mécanique de la machine lui confère un grand confort sonore lors de son utilisation. Japa 365® est toujours livré avec les connections hydrauliques, permettant une l'utilisation de nombreux accessoires tels que decks de stockage, rouleaux d'amenage et le meilleur releveur hydraulique du marché, une des fiertés par Japa®.



L'unité de sciage a été conçue en collaboration avec des professionnels du bois de chauffage

La partie sciage du Japa® 365 a été mise au point avec les professionnels du bois de chauffage afin de répondre au mieux à leurs exigences. L'angle parfait du tapis d'aménagement et le dispositif de maintien du bois veillent à ce que le bois arrive à la coupe dans la position correcte et qu'il soit maintenu immobile pendant la coupe, ce qui permet de scier de manière continue y compris le dernier morceau.

Un dispositif de fendage de professionnels


Japa® 365 a une longueur d'avance sur tous les concurrents de sa catégorie. Des couteaux de fendage à cadre à 4, 6 ou 8 voies sont disponibles pour différents types de besoins. Les couteaux à cadre connus sur les combinées scieurs/fendeurs industriels sont guidés sur les deux côtés des machines pour un produit final, une fonctionnalité et une durabilité optimaux en utilisation intensive. Un poussoir plus gros que d'habitude achève complètement le processus de fendage et les morceaux de bois de chauffage ne retombent pas dans la zone de fendage. La zone de fendage est ouverte par le dessous pour permettre l'évacuation de la sciure, des copeaux de bois et de l'écorce. Avec ces caractéristiques, le fendage fonctionne souplement tout en réduisant la nécessité d'ouvrir le protecteur. L'utilisateur de la machine peut se concentrer sur l'optimisation de la production de bois de chauffage.



JAPA® 365

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
HYDRAULIQUE						
Volume huile hydraulique (l)	45	45	45	45	45	45
Débit pompe hydraulique (l/min)	37	37	37	37	37	37
SCIAGE						
Sciage à chaîne par moteur hydraulique	X	X	X	X	X	X
Guide chaîne	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm
Chaîne : longueur, maillons	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL
Diamètre maxi de sciage (cm)	36	36	36	36	36	36
Longueur maxi de sciage (cm)	60	60	60	60	60	60
Butée de longueur hydraulique	X	X	X	X	X	X
FENDAGE						
Puissance, (T)	7	7	7	7	7	7
Diamètre du vérin (mm)	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Cadre de fendage 4 voies	X	X	X	X	X	X
Cadre de fendage 6 voies	L	L	L	L	L	L
Cadre de fendage 8 voies	L	L	L	L	L	L
ENTRAÎNEMENT						
Tracteur PDF	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-
Moteur Electrique	-	7,5 kW	-	7,5 kW	7,5 kW	-
Moteur thermique	-	-	-	-	-	Honda 22 hv

X = Standard
L = Option
- = Non disponible
* = Releveur inclus
Le constructeur se réserve le droit de modifications techniques sans préavis

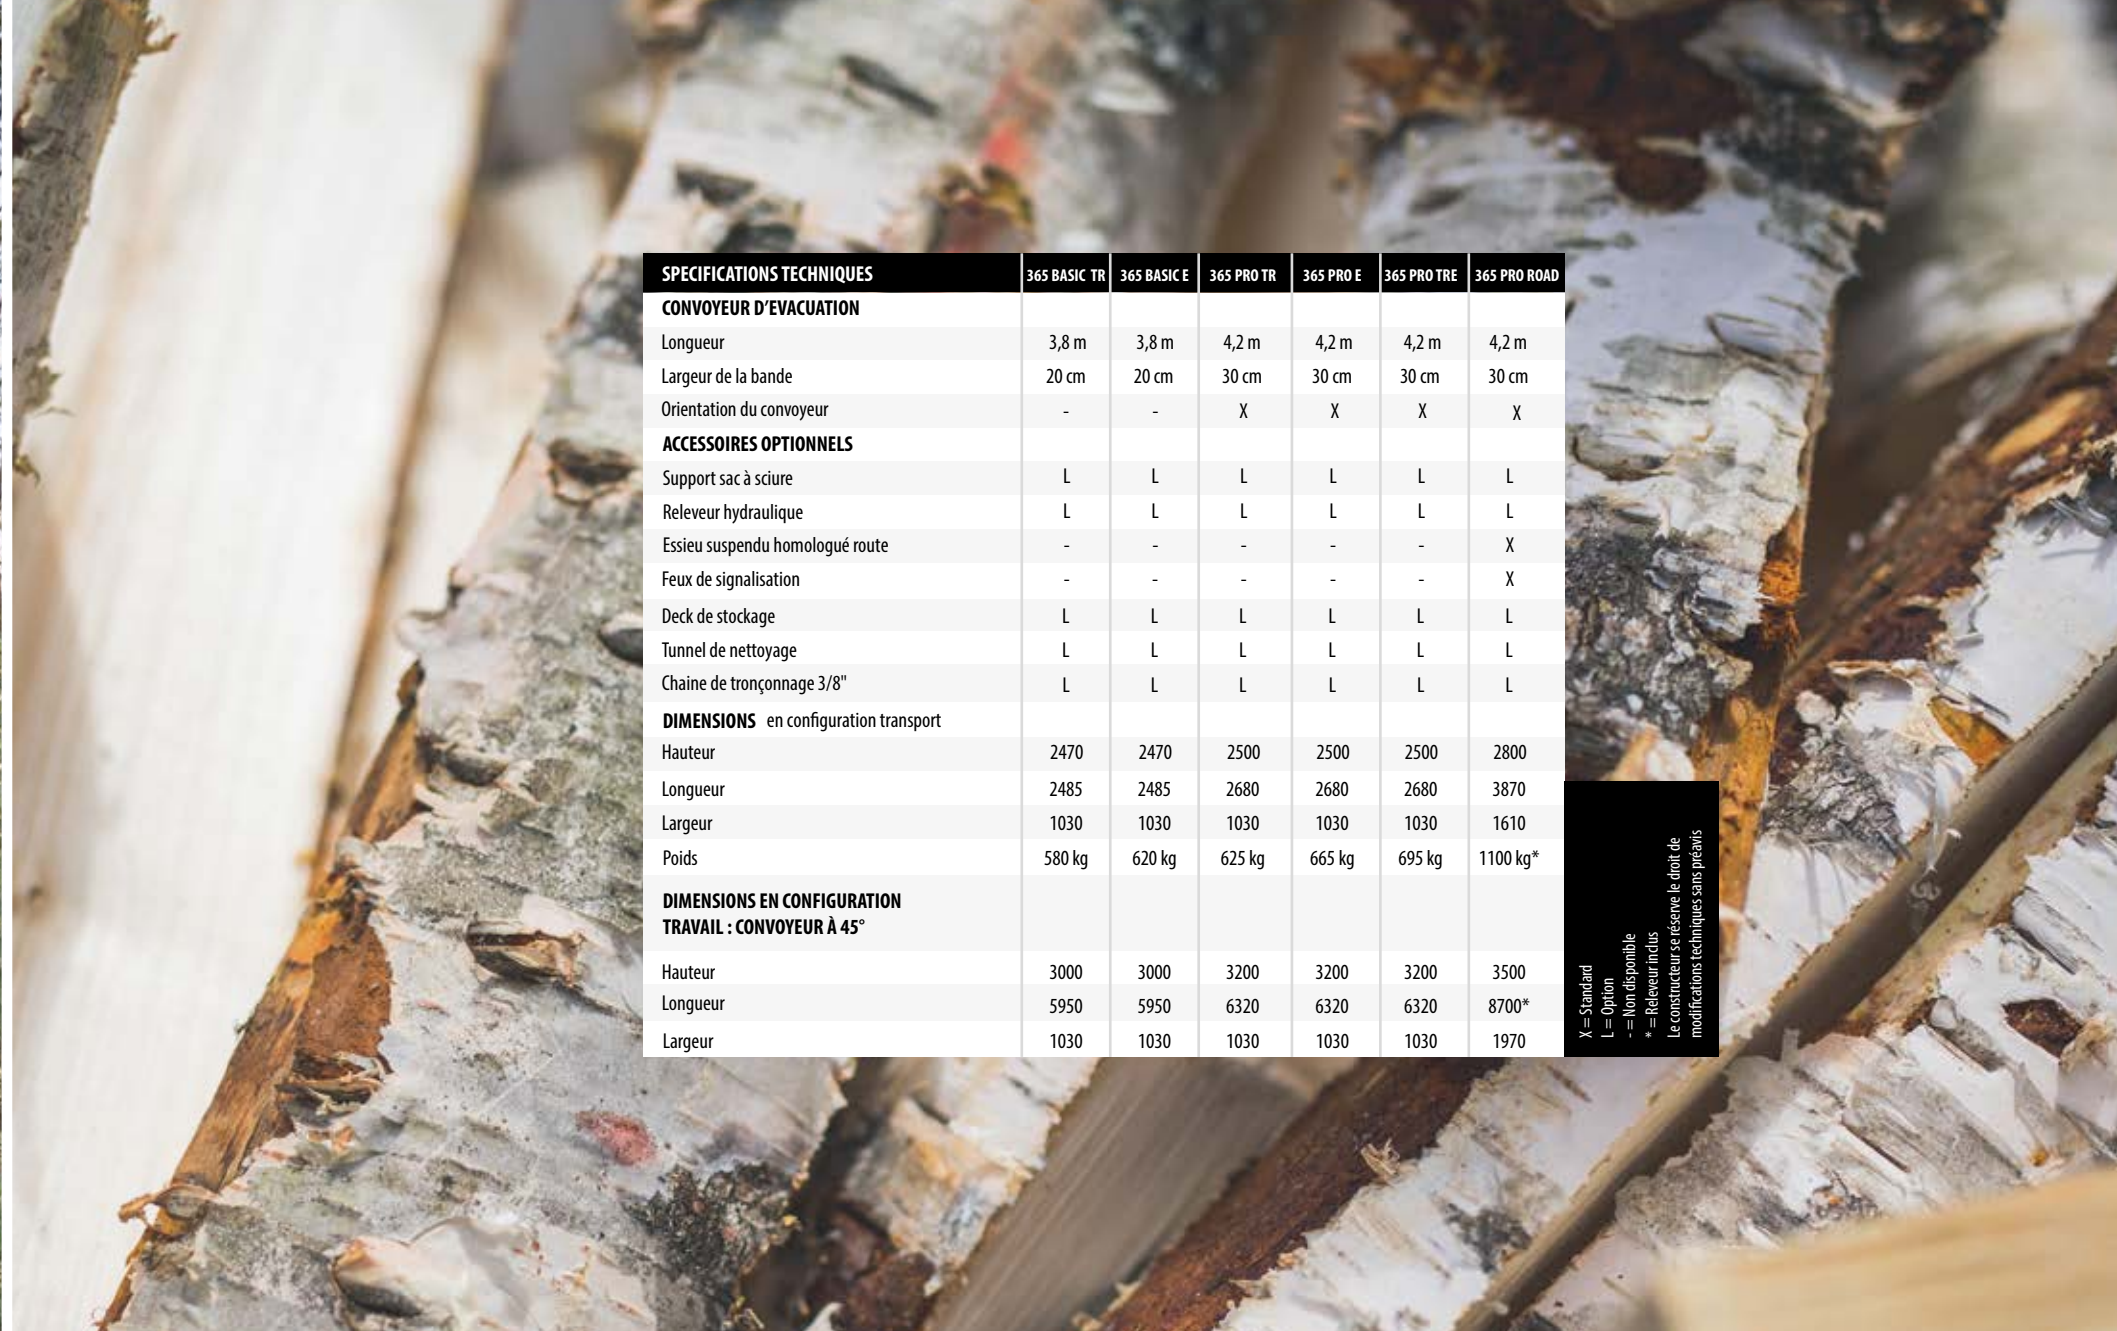

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
CONVOYEUR D'EVACUATION						
Longueur	3,8 m	3,8 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m
Largeur de la bande	20 cm	20 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Orientation du convoyeur	-	-	X	X	X	X
ACCESSOIRES OPTIONNELS						
Support sac à sciure	L	L	L	L	L	L
Releveur hydraulique	L	L	L	L	L	L
Essieu suspendu homologué route	-	-	-	-	-	X
Feux de signalisation	-	-	-	-	-	X
Deck de stockage	L	L	L	L	L	L
Tunnel de nettoyage	L	L	L	L	L	L
Chaîne de tronçonnage 3/8"	L	L	L	L	L	L
DIMENSIONS en configuration transport						
Hauteur	2470	2470	2500	2500	2500	2800
Longueur	2485	2485	2680	2680	2680	3870
Largeur	1030	1030	1030	1030	1030	1610
Poids	580 kg	620 kg	625 kg	665 kg	695 kg	1100 kg*
DIMENSIONS EN CONFIGURATION TRAVAIL : CONVOYEUR À 45°						
Hauteur	3000	3000	3200	3200	3200	3500
Longueur	5950	5950	6320	6320	6320	8700*
Largeur	1030	1030	1030	1030	1030	1970

X = Standard
L = Option
- = Non disponible
* = Releveur inclus
Le constructeur se réserve le droit de modifications techniques sans préavis



SCANTRAX S.A.

Place Léopold Roger
B-5660 MARIEMBOURG
Tél.: +32.60.31.25.01 - 31.21.94
Fax: +32.60.31.25.85
E-mail: info@scantrax.be
www.scantrax.be



QUALITY FROM THE NORTH

www.japa.fi

Laitilan Rautarakenne Oy

Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Téléphone +358 (2) 857 1200 • info@japa.fi